

Profesionální startovací zdroj s integrovanou 12 V nabíječkou.



Vysoce výkonný startovací zdroj

Vybavený kyselino-olověným akumulátorem 640 A, 1800 A špičkový startovací proud. Gyspack PRO 700 je ideální pro startování osobních aut a dodávek.

Ideální pro práci "v terénu"

- ✓ Malé rozměry a nízká hmotnost 12kg
- Gyspack PRO 700 je **snadno přenosný a použitelný pro práci mimo dílnu např. při asistenci**
- ✓ **kabely o délce 140 cm usnadní práci**

Bezpečné používání

- ✓ Ochrana proti přepólování, světelné a zvukové upozornění.
- ✓ Pojistka chrání před přepětím a zkratem, ochrana proti jiskření
- ✓ Pojistka 200 A zajistí ochranu před nesprávným použitím.

Nabíjení bez dozoru

- ✓ Nabití vnitřního akumulátoru probíhá automaticky bez nutnosti dozoru pomocí integrované 6 A inteligentní nabíječky
- ✓ Vizualní indikace stavu nabití vnitřního akumulátoru

Funkce záložního zdroje

- ✓ při výměně akumulátoru ve vozidle můžete vozidlo napájet přes cigaretovou zástrčku a předejít ztrátě nastavení vozidla (přes 15 A pojistku)

Odolné provedení


- ✓ GYSPACK PRO 700 je vybaven rohovými protektory, které ho chrání je před poškozením při práci mimo dílnu



Po každém použití



Inteligentní nabíjení v 7 krocích

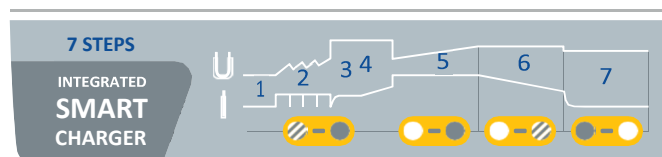

| 12V | STAROVÁNÍ | | | TEST | NABÍJENÍ | OCHRANA | VÝSTUP | MEMORY | cm | kg | | |
|-------------------|-----------|------------------|--------|------|----------|---------|--------|---------|------|---------------------------------|----------------|----|
| | I 1V/C | Startovací proud | Špička | | | | | | | | | |
| 12 V HAWKER 16 Ah | 640 A | 1200 A | 1800 A | • | 6 A | • | • | 12 V DC | 15 A | 2x1,40m ø 25 mm ² | 31 x 32 x 16,5 | 12 |